



ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DI TRAPANI

ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DI TRAPANI

LIBRETTO INFORMATIVO - FORMATIVO

“RISCHI LAVORATIVI E MISURE PREVENTIVE PER I LAVORATORI STAGIONALI E OCCASIONALI”

RACCOLTA OLIVE - AZIENDA AGRICOLA -



AZIENDA _____

Recapito telefonico _____

In caso di emergenza rivolgersi a _____

al seguente numero _____

PUBBLICAZIONE REALIZZATA DA:

EBAT TRAPANI – ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DI TRAPANI

Piazzale Falcone e Borsellino n. 26 (Quartieri Portici)

91100 Trapani (TP)

Email: info@ebattrapani.it – Telefono/Fax: 0923 333853

Autore:

Dott. Pietro Agola (Dottore in tecniche della prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro)

Via Dei Mille n. 93

91021 Campobello di Mazara (TP)

Email: agolagroupsrls@gmail.com – Recapito telefonico: 348 7732080

Non c'è lavoro tanto semplice che non possa essere fatto male.

Arthur Bloch, Legge di Perrussel in Il terzo libro di Murphy, 1982

Sommario

LIBRETTO RISCHI LAVORATIVI E MISURE PREVENTIVE PER I LAVORATORI STAGIONALI E OCCASIONALI	5
L'ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA	5
LA GESTIONE DELLE EMERGENZE	6
PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE CHE L'AGRICOLTORE ED I LAVORATORI DEVONO ATTUARE NEL PROPRIO LAVORO	7
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LAVORAZIONI SVOLTE IN AZIENDA AGRICOLA SPECIALIZZATA IN FRUTTI OLEOSI	11
VALUTAZIONE RISCHI ATTIVITA' LAVORATIVE LEGATE ALLA FASE DELLA RACCOLTA	11
FASE 1.5 : RACCOLTA	11
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI	12
MISURE DI PROTEZIONE	12
MISURE DA ATTUARE NELLE AZIENDE DEL COMPARTO AGRICOLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19	16
CONCLUSIONI	20
Allegato n. 1: Organigramma aziendale della sicurezza	21
Allegato n. 2: PROCEDURE OPERATIVE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – FASE DI RACCOLTA	22

LIBRETTO RISCHI LAVORATIVI E MISURE PREVENTIVE PER I LAVORATORI STAGIONALI E OCCASIONALI

CAMPO DI APPLICAZIONE

Lavoratori del comparto agricolo con mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali e che operano all'interno dell'AZIENDA AGRICOLA per non più di 50 giornate lavorative all'anno.

SCOPO

Il libretto viene utilizzato quale strumento informativo per i lavoratori destinatari delle misure di semplificazione previste dal Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013, decreta all'art. 3 "che gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, limitamenti ai lavoratori individuati dal presente decreto, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale.

L'ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA

IL DATORE DI LAVORO DEVE:

- Valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- elaborare il DVR (Documenti di valutazione dei rischi);
- informare, formare e addestrare i lavoratori;
- effettuare la sorveglianza dei lavoratori, nei casi previsti dall'articolo 41;
- gestire le emergenze;
- assicurare l'esercizio della rappresentanza dei lavoratori.

Per adempiere a tali obblighi deve, avendo consultato il RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza):

- designare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e gli addetti del servizio stesso;
- nominare il Medico competente, nei casi previsti;
- designare i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze.

IL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI, IL RESPONSABILE E GLI ADDETTI

Il Servizio di prevenzione e protezione aziendale è utilizzato dal DL (datore di lavoro) per:

- Individuare e valutare i rischi e le misure per la sicurezza;
- l'elaborazione delle misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- l'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- la proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- fornire informazioni ai lavoratori.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza. Tale attività deve essere svolta in collaborazione con l'RSPP e con il Medico competente. Inoltre deve preventivamente consultare l'RLS.

In tale valutazione devono essere ricompresi anche i rischi:

- collegati allo stress lavoro-correlato;
- riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza;
- connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi;
- connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Alla valutazione consegue l'elaborazione del DVR che deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione stessa e può essere tenuto su supporto informativo.

Il processo di valutazione dei rischi si articola concretamente in 3 fasi:

1. **CENSIMENTO DEI PERICOLI:** consiste nell'individuare tutte le condizioni presenti nell'attività lavorativa che potenzialmente possono causare danni alla salute dei lavoratori per infortuni o malattie da lavoro.
2. **VALUTAZIONE PRELIMINARE:** consiste nel valutare i pericoli individuati sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo riferendosi, ove possibile, a valori di soglia previsti dalle norme di legge o da raccomandazioni di buona tecnica, al fine di individuare le situazioni di rischio che richiedono una valutazione approfondita.
3. **VALUTAZIONE APPROFONDATA:** consiste nell'analisi dettagliata dei rischi individuati allo scopo di individuare le misure di prevenzione messe in atto o da adottare per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e gli adempimenti di legge conseguenti.

LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il datore di lavoro deve provvedere alla gestione delle situazioni di emergenze, e cioè il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori, i casi di pericolo grave e immediato.

PROCEDURE D'EMERGENZA

COMPITI E PROCEDURE GENERALI

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d'incendio

- Chiamare i VIGILI DEL FUOCO componendo il numero telefonico 115.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio.
- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.
- Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o malore

- Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
- Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

- Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.
- Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
- Incoraggiare e assicurare il paziente.
- Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.

PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

In azienda, così come previsto dall' art.45, commi 1 e 2 del D.lgs. 81/08, sono presenti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi sono contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso.

CONTENUTO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE PRESENTE

- Guanti sterili monouso (2 paia).
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).

LIBRETTO INFORMATIVO

- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
- Un paio di forbici (1).
- Un laccio emostatico (1).
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.



OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori dovranno in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE CHE L'AGRICOLTORE ED I LAVORATORI DEVONO ATTUARE NEL PROPRIO LAVORO

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongono di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevono una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

- alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- alle situazioni anormali prevedibili.

Per le attrezzature che richiedono, in relazione ai loro rischi, conoscenze e responsabilità particolari viene impartita una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

AGENTI ATMOSFERICI

L'esposizione protratta al sole e al calore può provocare effetti che possono variare da un semplice malessere a forme anche gravi come il "colpo di calore" e il "colpo di sole".

RISCHIO

Tempo e clima

I segni di allarme sono: mancanza di forze, mal di testa, nausea, crampi muscolari, vertigini. Se trascurati possono condurre a perdita di coscienza e danni anche più gravi.

MISURE DI SICUREZZA


- Indossare abiti coprenti.
- Bere piccoli sorsi di acqua non ghiacciata ad intervalli frequenti per evitare la disidratazione.

SCALE PORTATILI DI APPOGGIO

Le cadute dalla scala sono una causa frequente di incidenti in agricoltura, con conseguenze che possono variare dalla semplice slogatura, alla frattura, fino a paralisi o morte.

Queste attrezzature, di impiego molto comune, non solo devono essere costruite e riparate in conformità ai criteri di sicurezza, ma devono venire utilizzate correttamente.

Le principali tipologie usate prevedono una configurazione a scala semplice, ad elementi innestati oppure doppia, mentre i materiali di fabbricazione variano dal legno all'alluminio ai materiali plastici.

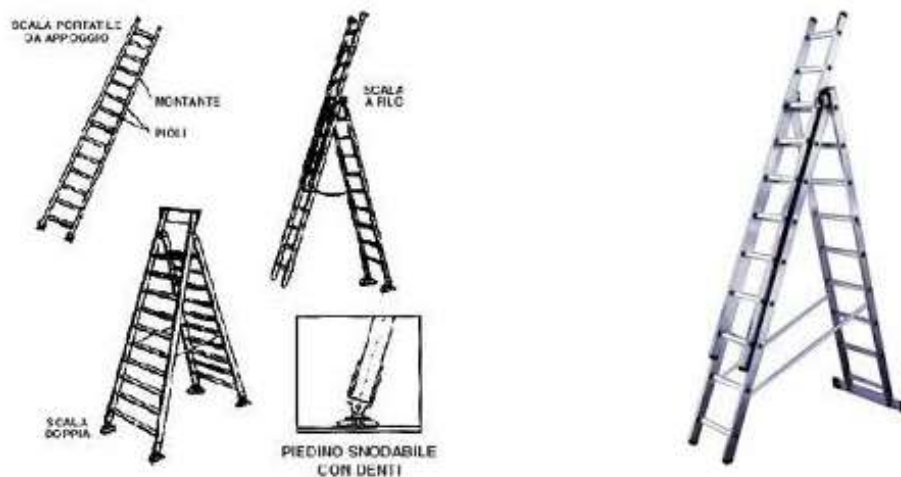
**RISCHIO**

- ❖ Caduta dalla scala per oscillazione del corpo dell'operatore;
- ❖ Caduta della scala perché non ancorata durante l'utilizzo;
- ❖ Caduta per rottura o deterioramento degli elementi costituenti la scala;
- ❖ Ribaltamento;

MISURE DI SICUREZZA

- ❖ Assicurare la scala all'albero su appoggio stabile e resistente, in corrispondenza del punto più vicino ove l'operatore interverrà, al fine di evitare oscillazioni laterali del corpo;
- ❖ Assicurare la manutenzione periodica delle scale, in modo da mantenere il buono stato di conservazione degli elementi.

OGGETTO VALUTAZIONE	AZIONI CORRETTIVE
Scivolamento al piede	Devono essere presenti dispositivi antisdrucchio alle estremità inferiori oppure puntali da conficcare nel terreno
Stabilità verticale e lunghezza	Devono essere presenti dispositivi, ganci di trattenuta oppure vincolate alle estremità superiori. Nel caso di mancanza di appigli per l'utilizzatore, la scala deve essere di altezza tale da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso
Pioli	Nelle scale in legno i pioli devono essere fissati ai montanti mediante incastro. Pioli antisdrucchio ad incastro, completati da saldature o ribattitura per quelle in metallo



Ganci di trattenuta



Appoggio antischoivo

L'uso delle scale a tre tronchi rappresenta una misura di sicurezza maggiore rispetto alle scale di legno tradizionali, perchè si elimina:

- ✓ la necessità di doverla appoggiare
- ✓ l'ostacolo costituito dai montanti superiori

IN CASO DI MANUTENZIONE SOSTITUIRE L'ELEMENTO DELLA SCALA E NON PROCEDERE AD ALCUNA RIPARAZIONE

Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.):



ABBACCHIATORI ELETTRICI



L'abbacchiatore elettrico è un apparecchio che rende più facile la raccolta delle olive rispettando anche l'ambiente. La forma ed il movimento dei denti del rastrello sono progettati in modo da ridurre il rischio di danneggiare la pianta per i colpi violenti. I frutti cadranno a seguito del passaggio attraverso i denti del rastrello. La testa dell'apparecchio è localizzata alla fine dell'asta telescopica per permettere ai denti di raggiungere i rami dell'albero per effettuare la raccolta del frutto. L'asta telescopica è dotata di un fermo di bloccaggio.

PROCEDURE DI PROTEZIONE E SICUREZZA

PRIMA DELL'UTILIZZO

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta:

- Familiarizzare con la macchina, con i suoi comandi e le loro funzioni
- Verificare che i simboli di avvertimento siano chiaramente visibili
- Verificare che tutti i componenti dell'apparecchio siano integri e non danneggiati.

CONNESSIONE

L'apparecchio deve essere unicamente connesso ad una batteria di 12V con i morsetti posizionati alla fine del cavo.

Come collegare i morsetti:

- Connettere il morsetto di colore nero alla parte della batteria che corrisponde al simbolo "-".
- Connettere il morsetto di colore rosso alla parte della batteria che corrisponde al simbolo "+".

N.B. Non connettere i morsetti ad un generatore, ad una batteria per auto, ad un macchinario agricolo, o a qualsiasi altro macchinario che possa avere sbalzi di corrente che danneggerebbero l'apparecchio.

Evitare che venga a contatto con acqua o altri liquidi.

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

L'apparecchio si accende tramite l'interruttore posizionato sull'impugnatura.

Una volta avviato l'apparecchio, muovere il rastrello attraverso i rami. Prestare particolare attenzione ai rami gravati da una quantità eccessiva di olive.

Mantenere l'apparecchio saldamente con entrambe le mani. L'operatore deve assumere una posizione ben salda e bilanciata. Mai toccare le parti in movimento mentre l'apparecchio è in funzione o è connesso alla batteria.

Per spegnere l'apparecchio è sufficiente spostare l'interruttore sulla posizione opposta.

Quando l'apparecchio non viene utilizzato nell'immediato, è importante spegnerlo e riporlo in posizione orizzontale per assicurarsi che non cada e si danneggi.

CONTROLLI PERIODICI DA EFFETTUARE:

1. I controlli al rastrello dell'apparecchio devono essere eseguiti 1 volta al mese.
2. Le parti meccaniche dell'apparecchio devono essere controllate prima di ogni uso poiché le condizioni atmosferiche (come l'umidità) e le impurità presenti nell'aria (come la polvere) potrebbero provocarne il blocco.

In caso di un utilizzo molto frequente, è necessario incrementare il numero dei controlli di manutenzione effettuati sull'apparecchio.

Prima di effettuare qualsiasi procedura di manutenzione assicurarsi che l'interruttore sia posizionato su Off e che i morsetti siano disconnessi dalla batteria.

PULIZIA E LUBRIFICAZIONE

L'apparecchio deve essere pulito dopo ogni uso per evitare l'accumularsi di particelle solide che potrebbero causare il blocco delle parti meccaniche. E' importante che i simboli di avvertimento sull'apparecchio siano chiaramente visibili.

E' necessario lubrificare sistematicamente e periodicamente le seguenti parti dell'apparecchio: I pistoni interni (all'interno del rastrello).

I denti interni e le parti in movimento all'interno del rastrello.

E' necessario che l'utente abbia letto e familiarizzato con questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio per un uso corretto e sicuro.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Quando si parla di movimentazione manuale dei carichi ci si riferisce a tutte quelle operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico (patologie delle strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervo vascolari), in particolare dorso-lombari.

RISCHIO

- ❖ Lesioni della colonna vertebrale dorso-lombare per carichi troppo pesanti o movimentati in maniera scorretta

MISURE DI SICUREZZA

- ❖ Ridurre il peso dei carichi da trasportare
- ❖ Afferrare saldamente il carico da sollevare e trasportare
- ❖ Flettere le gambe durante il sollevamento
- ❖ Ricorrere all'aiuto di altre persone o all'uso di attrezzature specifiche per carichi pesanti o ingombranti

PER RIDURRE IL RISCHIO RILEVATO DAL DATORE DI LAVORO DEVE ADOTTARE MISURE PREVENTIVE DI TIPO TECNICO, ORGANIZZATIVO E PROCEDURALE CHE LO RIDUCANO AL MINIMO:



- Ridurre i ritmi di lavoro
- Introdurre pause compensative
- Formare informare ed addestrare i lavoratori

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LAVORAZIONI SVOLTE IN AZIENDA AGRICOLA SPECIALIZZATA IN FRUTTI OLEOSI

ATTIVITA' E FASI DI LAVORO

Nella seguente tabella vengono riportate le lavorazioni oggetto del Documento di Valutazione dei rischi aziendali, suddivise in ATTIVITÀ ed in FASI DI LAVORO.

ATTIVITÀ/FASI	DESCRIZIONE
ATTIVITA' 1	COLTIVAZIONE ARBOREE SPECIALIZZATE (FRUTTI OLEOSI)
Fase 1	PREPARAZIONE DEL TERRENO
Fase 2	CONCIMAZIONE
Fase 3	TAGLI ALBERI E POTATURA IMPIANTO ARBOREO
Fase 4	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARI
Fase 5	RACCOLTA

VALUTAZIONE RISCHI ATTIVITA' LAVORATIVE LEGATE ALLA **FASE DELLA RACCOLTA**

FASE 1.5 : RACCOLTA

La fase lavorativa della raccolta dipende dalle dimensioni degli alberi e dalla quantità di prodotto presente sulla pianta.

Gli operai depongono i frutti nelle cassette di raccolta che, successivamente, vengono sistemate sul carro o sul rimorchio collegato al carro stesso per essere scaricate, definitivamente, al termine del filare.

In particolare, possono essere distinte diversi metodi di raccolta manuale:

- **Per pettinatura:** i rami degli alberi vengono "pettinati" con dei grossi rastrelli; questa operazione determina il distacco delle drupe e di qualche foglia ma non incide sulla struttura arborea. Per facilitare la raccolta delle olive cadute, vengono posti dei teli sotto gli alberi;
- **Abbacchiatura:** Consiste nel percuotere i rami degli alberi con l'ausilio di abbacchiatori elettrici;
- **Brucatura a mano:** è un metodo di raccolta ottimo perché, raccogliendo le olive a mano, si può effettuare una cernita delle migliori e preservarne l'integrità. Si tratta, ovviamente, di una tecnica impraticabile nelle grosse produzioni, a causa degli insostenibili costi di manodopera. La brucatura è invece molto diffusa a livello casalingo, dove consente di ottenere prodotti di qualità superiore.

Ci sono poi altre operazioni complementari alla raccolta quali il carico, scarico e trasporto dei contenitori pieni e vuoti.

RISCHI	FATTORI CHE INFULENZANO IL RISCHIO	DANNI
Caduta dall'alto	Lavori su scala	Fratture e traumi
Rischio fisico	Lavorazioni e posture scorrette	Danni a carico dell'apparato osteoarticolare
Rischio di taglio	Pettini manuali	Tagli, ferite e punture
Rischio di urto	Urti con rami	Ferite, lesioni oculari
Rischio rumore e vibrazioni	Utilizzo di abbacchiatori Utilizzo di mezzi meccanici	Vibrazioni (disagio, stress, affaticamento, danni a carico dell'apparato muscoloscheletrico e neurovascolare)

Rischio meccanico	Uso di trattori e degli attrezzi collegati Impigliamento	Traumi, lesioni Investimento
Rischio chimico	Utilizzo di lubrificanti e carburanti	Intossicazioni dermatiti

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Valutare la natura e le condizioni del terreno
- verificare la consistenza del terreno per un buon appoggio della scala
- verificare preventivamente le condizioni strutturali della scala
- ancorare la scala alla pianta
- in caso di appoggi non sicuro utilizzare un asse stabilizzante su cui poggiare i montanti
- non salire sulla pianta in condizioni non sicure
- preferire l'uso di scale con marcatura CE
- Utilizzare forme di allevamento che mantengono bassa la chioma della pianta
- operare sempre in condizioni di buona stabilità ed equilibrio, facendo attenzione agli altri operatori presenti
- verificare preventivamente lo stato di manutenzione delle attrezzature
- riporre i pettini nel porta utensili da inserire nella cintura e non abbandonarli né appoggiarli in posti sopraelevati da cui possono cadere
- Procedere con attenzione, avendo cura di spostare i rami
- eseguire una accurata manutenzione con la sostituzione delle parti usurabili (trattori, rimorchi etc.)
- Adeguare protezioni degli organi di trasmissione del moto
- verificare l'integrità delle protezioni del giunto
- mantenere adeguate distanze dai cigli e scarpate
- Effettuare pause di riposo
- posizionare la trattrice il più lontano possibile dagli operatori con abbacchiatore
- seguire le indicazioni del costruttore per macchine e/o attrezzi utilizzati

MISURE DI PROTEZIONE

- Cinture di sicurezza del mezzo
- Guanti contro i rischi meccanici
- Calzature antinfortunistica
- Adeguamenti antiscivolo dei gradini di salita e discesa dal mezzo
- Utilizzo di sedili ammortizzati
- Occhiali di protezione
- cuffia/inserti antirumore
- sistema di trattenuta della scala (cordino di sicurezza)

**ILLUSTRAZIONE DEL CORRETTO UTILIZZO DELL'ABBACCHIATORE CON ADEGUATI
DIPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)****Uso NON corretto
dell'attrezzatura**

Attività svolta senza
l'utilizzo dei D.P.I.
(Dispositivi di protezione
individuale)

**Uso CORRETTO
dell'attrezzatura**

Attività svolta con l'utilizzo
dei D.P.I. (Dispositivi di
protezione individuale):

- Guanti contro i rischi meccanici
- Occhiali di protezione
- Inserti antirumore
- Calzature di sicurezza

ILLUSTRAZIONE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA MANUALE DELLE OLIVE CON ADEGUATI DIPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)



Attività svolta senza l'utilizzo dei D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale)



Attività svolta senza l'utilizzo dei D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale)


SVOLGIMENTO CORRETTO DELLA MANSIONE CON ADEGUATE ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.P.I.)



Sistema di trattenuta della scala (cordino di sicurezza)



D.P.I. PER LAVORATORE ADDETTO ALLA RACCOLTA

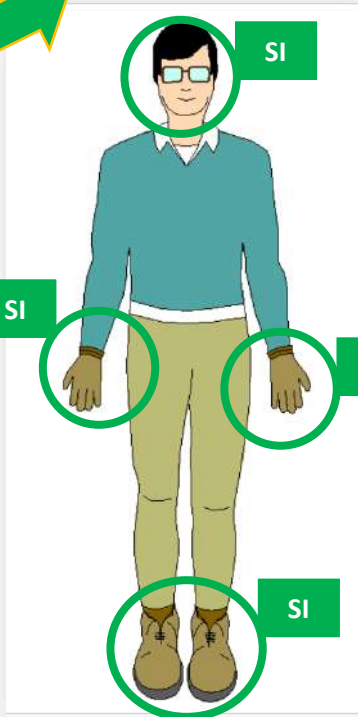

- Attività svolta con l'uso dei D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale):
- Guanti contro i rischi meccanici
 - Occhiali di protezione
 - Calzature di sicurezza

MISURE DA ATTUARE NELLE AZIENDE DEL COMPARTO AGRICOLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19

PREMESSA

L'Azienda ha deciso di adottare misure specifiche volte a:

- a) **Prevenire il rischio di contagio per i lavoratori e si tutte le persone presenti all'interno dell'azienda;**
- b) **Intervenire tempestivamente su eventuali casi di infezione.**

Tutti devono seguire scrupolosamente le raccomandazioni del Ministero della Salute.



Figura 1- (*) Raccomandazioni del [Ministero della salute](#)

INFORMAZIONE

Obbligo di dimora domestica in caso di febbre superiore a 37,5°

Si ricorda a TUTTI i lavoratori che in caso di febbre con temperatura superiore ai 37,5° o altri sintomi influenzali NON è consentito presentarsi al lavoro.

In particolare:

- Ogni lavoratore dovrà inoltre prendere consapevolezza e accettazione del OBBLIGO di non fare ingresso o di permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio:
 - I lavoratori comunicano tempestivamente al D.L. (anche tramite sistemi informali come SMS/Whatsapp etc.) a sussistenza delle condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc)
 In tale situazione dovete contattare il vostro medico di famiglia e l'autorità sanitaria.

Modalità di accesso in azienda con misurazione della febbre e gestione lavoratore asintomatico

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

LIBRETTO INFORMATIVO

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si stabilisce che:

- rilevazione della temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione, saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
- Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria (quali raffreddore o tosse) lo deve dichiarare immediatamente al Datore di Lavoro o a un suo delegato che procede a fornire la mascherina chirurgica al lavoratore qualora non la indossasse, all'isolamento dello stesso e avverte immediatamente le Autorità Sanitarie competenti (Azienda Sanitaria Provinciale - 112 - 800 45 87 87).

L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Rispetta la distanza di sicurezza

Rispetta la distanza di sicurezza di 1 metro in ogni momento. Il rispetto della distanza assicura la giusta prevenzione. In questo caso, la distanza rappresenta una barriera migliorativa rispetto all'uso delle mascherine. Nel caso in cui vi sia la necessità di lavorare a stretto contatto devono essere utilizzate mascherine e guanti.

ISTRUZIONI per COME INDOSSARE, USARE, TOGLIERE e SMALTIRE CORRETTAMENTE una MASCHERINA USA e GETTA

Prima di indossare la mascherina lava bene le mani con una soluzione a base alcolica o con acqua e sapone



Copri naso e bocca assicurandoti che la mascherina abbia aderito perfettamente al viso



Evita di toccare la mascherina una volta indossata. Se lo fai, assicurati di lavare bene le mani con una soluzione a base alcolica o con acqua e sapone



Sostituisci la mascherina con una nuova quando è umida e non riutilizzare le mascherine monouso



Per togliere la mascherina:

1. Togli la mascherina da dietro (non toccare la parte anteriore).
2. Butta la mascherina in un recipiente chiuso.
3. Lava bene le mani con una soluzione a base alcolica o con acqua e sapone disinfettante.




RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI 1 METRO

AGS/A



DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO!

Sono vietati
assembramenti anche
all'aperto e fuori dai locali
aziendali

AGS/A

Lavaggio frequente delle mani

Lavati frequentemente le mani. Acqua e sapone funzionano bene. Va bene anche usare il gel alcolico. Acqua e sapone sono da preferire.

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?
USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!

Durata dell'intera procedura: **20-30 secondi**

- 1a Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.
- 1b
- 2 frizionare le mani palmo contro palmo
- 3 il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 4 palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro
- 5 dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
- 6 frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa
- 7 frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa
- 8 ...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE FOR PATIENT SAFETY WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material. October 2016, version 1.

World Health Organization

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**

- 0 Bagna le mani con l'acqua
- 1 applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 2 friziona le mani palmo contro palmo
- 3 il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 4 palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro
- 5 dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
- 6 frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa
- 7 frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa
- 8 Risciacqua le mani con l'acqua
- 9 asciuga accuratamente con una salvietta monouso
- 10 usa la salvietta per chiudere il rubinetto
- 11 ...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE FOR PATIENT SAFETY WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material. October 2016, version 1.

World Health Organization

ORGANIZZAZIONE LAVORATIVA

Sulla base del tipo di lavorazione svolta seguire le sotto indicate misure specifiche:

- a) Lavorazioni meccanizzate e manuali in campo: l'operatore alla guida del trattore deve trovarsi da solo durante tutte le fasi. Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine operatrici cabinate, diversamente assicurare pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina.
- b) Attività di raccolta manuale, anche in serra: durante la raccolta e il conferimento del raccolto garantire le distanze di sicurezza e dotare i lavoratori di mascherine, di guanti monouso e di detergenti per le mani. All'interno della serra assicurare adeguati ricambi d'aria naturale.
- c) Attività di raccolta meccanizzate, trapianto e altre lavorazioni all'aperto o in serra: se le macchine prevedono compresenza di più operatori, occorre garantire il rispetto delle distanze e dotare i lavoratori di mascherine e guanti. A bordo del trattore deve essere presente solamente il guidatore.

PRECAUZIONI IGIENICHE, PULIZIA E SANIFICAZIONE

Il Datore di Lavoro deve fornire quanto necessario a garantire una corretta igiene delle mani.

- Per lavori su fondo agricolo, ovvero distante dalla sede aziendale: Acqua trasportata e contenuta in serbatoio/tanica con rubinetto, carta monouso, detergente mani e gel idro-alcolico.
- Effettuare una pulizia giornaliera e una sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di lavoro, aree comuni, attrezzature di lavoro (banchi di lavoro, cassette, scale, coltelli ecc...) utilizzando ipoclorito di sodio (candeggina), etanolo (alcol denaturato) o perossido di idrogeno (acqua ossigenata).
- Per gli attrezzi manuali si consiglia di evitare l'uso promiscuo, pertanto è opportuno che gli attrezzi manuali vengano utilizzati dal medesimo personale, durante tutto il turno di lavoro, avendo cura di indossare guanti idonei. Laddove questo non fosse possibile, e quindi si prevede un uso

condiviso/promiscuo, si deve provvedere alla preventiva igienizzazione degli attrezzi prima dell'utilizzo da parte di altri lavoratori.

- Per quanto riguarda macchine agricole e mezzi di trasporto aziendali (quali ad esempio trattrici agricole, furgoni ecc.), devono essere igienizzati, in modo particolare per le parti riguardanti volante, cambio, freno a mano, maniglie, leve di comando, ecc.
- Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (mascherine, guanti monouso, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI).

Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti lavorativi ove non abbiano soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, e finalizzate quindi alla prevenzione della diffusione dell'infezione COVID-19, i rifiuti prodotti quali ad esempio stracci, panni spugna, carta, guanti monouso, mascherine ecc., dovranno essere conferiti preferibilmente nella raccolta indifferenziata come "rifiuti urbano non differenziati (codice CER 20.03.01)".

SORVEGLIANZA SANITARIA

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.
- La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
- E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Interventi di primo soccorso all'interno dell'azienda

Qualora un lavoratore dovesse riferire un malore, a prescindere dai sintomi, salvo che non sia a rischio la sua salute e sicurezza, questi dovrà abbandonare precauzionalmente il lavoro e recarsi presso il proprio domicilio; il lavoratore dovrà essere informato circa la necessità di contattare al più presto il proprio medico.

Qualora questo non fosse possibile, l'addetto al primo soccorso provvederà alla chiamata dei soccorsi.

Qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente sul lavoratore, il soccorritore dovrà prima indossare maschera, visiera e guanti, presenti all'interno della cassetta di primo soccorso. Tutti i presidi utilizzati vanno poi chiusi in un sacchetto e gettati come rifiuti speciali pericolosi. Durante l'intervento, dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero strettamente necessario all'intervento. Una volta terminato l'intervento, i soccorritori dovranno segnalare il contatto con il possibile soggetto e, salvo che questi risultasse negativo, dovranno abbandonare il posto di lavoro e rimanere in quarantena per il periodo necessario.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Organigramma del comitato:

FIGURE ED ADEMPIMENTI	
DATORE DI LAVORO (DL)	Valuta in accordo con RSPP, MC, ed RLS le disposizioni adottate ed attuate nel presente documento
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE(RSPP)	Valuta in accordo con DL, MC ed RLS le disposizioni adottate ed attuate nel presente documento
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	Valuta in accordo con RSPP, MC, e DL le disposizioni adottate ed attuate nel presente documento e le tiene monitorate
MEDICO COMPETENTE (MC)	Valuta in accordo con RSPP, MC, ed RLS le disposizioni adottate ed attuate nel presente documento e le tiene monitorate

CONCLUSIONI

Il presente Documento:


- è stato redatto ai sensi del:
 - D. Lgs. 81/2008 e s.m.i;
 - Decreto interministeriale 27 marzo 2013
- è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

Il presente documento è stato redatto dal Datore di Lavoro, che svolge anche la funzione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza, ed il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, limitatamente ai lavoratori individuati dal DM 13 marzo 2013, considerandoli assolti mediante la consegna del presente documento certificato dall'ente bilaterale e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contiene indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei relativi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambienti di lavoro.

Figure	Nominativo	Firma
Datore di lavoro - D.L.		
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - R.S.P.P.		
Medico competente - M.C.		
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - R.L.S.		

Allegato n. 1: Organigramma aziendale della sicurezza

IN CASO DI ANOMALIE, EMERGENZE, CRITICITA' RISCONTRATE CONTATTARE I NUMERI FORNITI NELLA SEGUENTE TABELLA

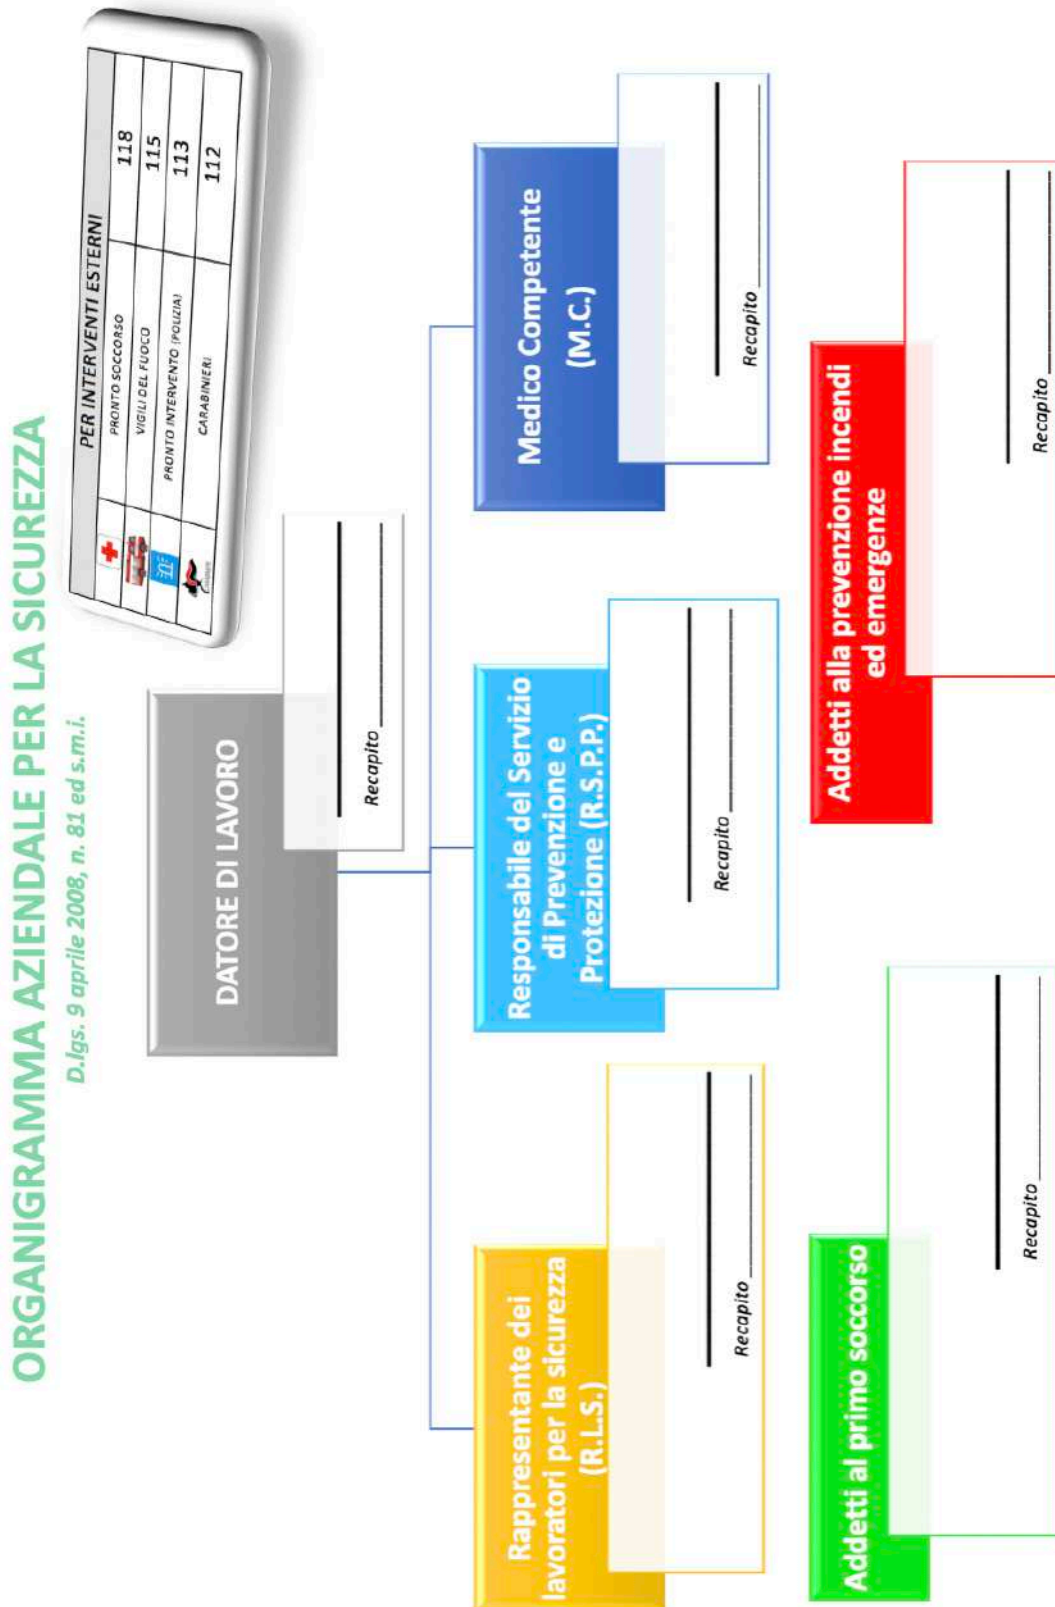

Allegato n. 2: PROCEDURE OPERATIVE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - FASE DI RACCOLTA

PRIMA DELL'ATTIVITA':

- a) *Concordare con il DATORE DI LAVORO [Sig./SIG.RA _____] tempi e modalità di lavoro*
- b) *Individuare i punti di primo soccorso e di gestione emergenze*
- c) *Rispettare il limite di velocità nelle zone di accesso e delle aree di carico/scarico olive (5 KM/h)*

DURANTE L'ATTIVITA':

- a) *Porre la massima attenzione a buchi, avvallamenti, pendii presenti in campo quando si utilizzano delle scale portatili*
- b) *Non effettuare operazioni se non concordate con il DATORE DI LAVORO [Sig./SIG.RA _____]*
- c) *Non utilizzare alcun supporto per effettuare lavori in altezza (cassette utilizzate come scale)*
- d) *Non effettuare corse o salti con attrezzatura da lavoro in mano*
- e) *Divieto di utilizzare macchine o attrezzature di campo se non autorizzati dal DATORE DI LAVORO [Sig./SIG.RA _____]*
- f) *In caso di emergenza contattare l'addetto gestione emergenze (primo soccorso ed antincendio) [DATORE DI LAVORO: Sig./SIG.RA _____]*
- g) *Dotarsi sempre di idoneo abbigliamento e utilizzare SEMPRE i Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) distribuiti ed individuati in fase di valutazione dei rischi*
- h) *In caso di elevata temperatura, idratarsi costantemente, diminuire i ritmi di lavoro ed aumentare il numero delle pause (possibilmente in zone d'ombra), concentrare le operazioni più faticose (Carico, scarico e movimentazione dei carichi) nelle ore più fresche della giornata*
- i) *DIVIETO di consumare alcolici e stupefacenti nelle ore di lavoro (mette a rischio la propria ed altrui incolumità)*

A FINE ATTIVITA':

- a) *Segnalare qualsiasi anomalia al DATORE DI LAVORO [Sig./SIG.RA _____] non intraprendere alcuna operazione se non autorizzati*

BUON LAVORO!